


RUBIA TIR 7400 15W-40

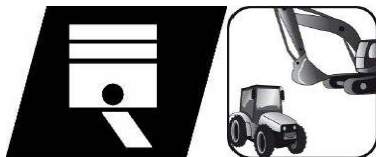

En ytterst effektiv mineralisk motorolja för dieselmotorer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Särskilt utvecklad för att uppfylla de stränga kraven på lågemissions dieselmotorer
- Lämplig till de strängaste driftförhållanden: transport, entreprenad...
- Kompatibel med EURO 5 motorer och tidigare (med undantag av EURO 4 och EURO 5 MAN- och DAF motorer)

PRESTANDA

Internationella specifikationer

ACEA: E5 / E7
API: CI-4/SL
GLOBAL: DHD-1

Godkännande från tillverkare

(Det rekommenderas att man tittar i fordonets handbok)

MERCEDES: MB 228.3
MAN: M 3275
CUMMINS: CES 20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO: VDS-3
MACK: EO-N
RENAULT TRUCKS: RLD / RLD-2
Uppfyller Caterpillars krav: ECF-1a

KUNDFÖRDELAR

- Produktens höga effektivitet ger förlängda bytesintervall
- Produkten täcker många modeller vilket begränsar antalet oljor på lager
- Enastående antislitage- och antikorrosionsegenskaper
- Mycket effektiv mot beläggningar på cylinderväggen
- Den höga renande och dispergerande nivån förhindrar att oljan förtjockas på grund av sot

SPECIFIKATIONER

RUBIA TIR 7400	Metod	Enhet	15W-40-grad
Densitet, 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	883
Viskositet, 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	105
Viskositet, 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,2
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	142
Flampunkt	ASTM D92	°C	> 200
Flytpunkt	ASTM D 97	°C	- 36
Bastal	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,3

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

RUBIA TIR 7400 15W-40
04.2012



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.